EZ380 Schnureinblasgerät
Gebaut für Superlative

Standard-Ausstattung im Kunststoffkoffer

Vielseitigkeit
und
kräftige Leistung kombiniert

Fakten

- **Einblasen** einer Einzugsschnur von ø 1mm bis 5 mm und Zugfestigkeit über 800 kg - **ohne** Kompressor
- Betrieben mit **drei integrierten Hochleistungsturbinen**
- Für breites Einsatzspektrum einsetzbar - Kabelschutzrohre mit **Rohrinnendurchmesser von 25 bis 300 mm / 1" bis 12"**
- Bei Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten, Erdreich/Strassen-/Tunnel-/Brückenbau, Seilbahnbau und Bergbahnen
- Einblaslängen auch über 2'000 möglich
- Grosse Zeit- und Aufwandersparnis beim Kabeleinzug
- **Reinigen**, Wasser ausstossen, **Schnureinziehen** und **Kalibrieren** in einem Arbeitsgang
- Kompakte Geräteabmessungen, einfacher Transport
- Hervorragende Zugänglichkeit, auch bei engsten Platzverhältnissen
- Leicht und handlich
- Selbsterklärende Bedienung
- Passt in jeden Kofferraum

EZ380 Video

Zeitler AG
Sonnhalde 7
CH-6206 Neuenkirch
Switzerland

Tel. +41 (0)41 467 16 14
Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss

EZ380 Schnureinblasgerät
Gebaut für Superlative

Verwendungszweck

- **kraftvolles** Einblasen einer Zugschnur in handelsübliche Kabelschutzrohre (Innendurchmesser von **25 bis 300 mm / 1" bis 12"**) ohne Kompressor
- für alle Kabelinstallationen im Bereich Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten, Erdreich/Strassen-/ Tunnel-/ Brückenbau, Seilbahnbau und Bergbahnen
- für Rohranschlüsse in engen Kabelschächten
- Einzuglängen auch über 2'000 m möglich
- Kondens- / Regenwasser, loser Schmutz, Staub und Kleinteile können mithilfe der mitgelieferten Shuttles ausgestossen werden
- separates Kalibrieren der Rohre oft nicht mehr erforderlich

Kurzanleitung

- Rohrenden müssen sauber und gerade abgeschnitten sein (ansonsten Konus verwenden)
- zu Rohrdurchmesser passenden Aufsatz oder Sonderzubehör aufstecken
- Gerät einschalten, indem die drei Schalter nacheinander betätigt werden
- Luft zuerst **ohne** Shuttle, Fallschirm oder Schnur durchblasen um das Rohr auf Durchgängigkeit zu prüfen
- Shuttle / Fallschirm entsprechend dem Rohrinnendurchmesser vorbereiten
- Einzugsschnur via Schnurkanal einführen und mit Shuttle / Fallschirm fest verknoten
- Shuttle / Fallschirm in Rohranfang legen und EZ380 dicht ansetzen
- Shuttle / Fallschirm ohne Unterbrechung einblasen, bis es am anderen Ende ausgeworfen wird

Technische Daten

Elektrische Daten: Siehe Typenschild	Länderspezifisch (230V/50Hz; 115V/60Hz)
Nennleistung:	3000 W (16 A / 230 V / 50 Hz) 3000 W (32 A / 115 V / 60 Hz)
Spitzen-Anlaufstrom:	60 A / 230 V
Thermoschutzschalter:	Ja
Maximaler Luftdurchsatz:	12 m³/min
Schutzgrad:	IP 30
Gewicht des Gerätes:	10 kg
Gewicht des Gerätes mit Koffer:	ca. 22 kg
Abmessungen Gerät: B x H x T:	32 x 38 x 24 cm
Abmessungen Koffer:	60 x 40 x 45 cm

Technische Änderungen vorbehalten.

Zeitler AG
Sonnhalde 7
CH-6206 Neuenkirch
Switzerland

Tel. +41 (0)41 467 16 14
Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss

EZ380 Schnureinblasgerät
Gebaut für Superlative

Lieferumfang EZ380 Schnureinblasgerät Standardausstattung
in robustem Kunststoffkoffer

- 1 x EZ380 Schnureinblasgerät
- 1 x Aufsatz 140 steckbar mit Schnurkanal
  für Rohr ID Ø 50 bis 120 mm
- 1 x Aufsatz 200 steckbar mit Schnurkanal
  für Rohr ID Ø 120 bis 180 mm
- 1 x Schaumstoffaufsatz (ø 320 mm)
  zur Abdichtung Rohr Ø ab 140-300 mm
- 1 x Adapter für kleinere Rohrdurchmesser 25-50 mm
- 1 x Luftschlauch 1,8 m
- 5 x Shuttle Sets in Koffer - Dimension frei wählbar
  für Rohrinnendurchmesser von Ø 26 bis 200mm
- 1 x Box mit Montagematerial für Shuttle
- 1 x Köfferchen mit Fallschirmen:
  - 1 x für Rohr ø 30 bis 60 mm / 1“ bis 2 ½“
  - 1 x für Rohr ø 60 bis 100 mm / 2 ½“ bis 4″
  - 1 x für Rohr ø 100 bis 150 mm / 4″ bis 6″
  - 1 x für Rohr ø 150 bis 200 mm / 6″ bis 8″
- 1 x Bedienungsanleitung

Zubehöre zum Einblasen ohne Schneiden (separat bestellbar):

Frontaufsätze mit integriertem Seitenkanal zum Entfernen und Wiederverwenden der Schnur

- ø 140mm für Rohr ID Ø 50 bis 120 mm (Art.102950) *
- ø 200mm für Rohr ID Ø 120 bis 180 mm (Art.103183) *
- ø 320mm für Rohr ID Ø 180 bis 300 mm (Art.103184) *

** Front Aufsatz mit Seitenkanal beinhaltet eine komplette Front und eine Seilführung aus Messing - Dimensionen frei wählbar für Seil ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8mm*

Seilführung Messing
- *für Seil ø 1*,0mm (Art.103185)
- *für Seil ø* 2,0mm (Art.103186)
- *für Seil ø* 3,0mm (Art.103187)
- *für Seil ø* 4,0mm (Art.103188)
- *für Seil ø* 5,0mm (Art.103189)
- *für Seil ø* 6,0mm (Art.103190)
- *für Seil ø* 7,0mm (Art.103191)
- *für Seil ø* 8,0mm (Art.103192)

Seilführung geschlossen (Art.101689)
- zum Wasser ausstossen und Durchgängigkeitsprüfung

Zeitler AG
Sonnhalde 7
CH-6206 Neuenkirch
Switzerland

Tel. +41 (0)41 467 16 14
Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss

EZ380 Schnureinblasgerät
Gebaut für Superlative

Zubehöre für belegte Rohre (separat bestellbar):
Nur wenn die Rohre unter 50% belegt sind

- Rohrstück 40 (Art. 100127)
- Einsatz 40 (100) für Rohr ID 80-100 mm / 3" - 4" (Art. 100114)
- Einsatz 40 (120) für Rohr ID 100-120 mm / 4" - 5" (Art. 100115)
- Einsatz 40 (140) für Rohr ID 120-140 mm / 5" - 5 ½" (Art. 100116)

- Rohrstück 70 (Art. 100129)
- Einsatz 70 (160) für Rohr ID 140 - 160 mm / 5 ½" - 6" (Art. 100117)
- Einsatz 70 (180) für Rohr ID 160 - 180 mm / 6" - 7" (Art. 100118)
- Einsatz 70 (200) für Rohr ID 180 - 200 mm / 7" - 8" (Art. 100119)

Einblasschirme

- Fallschirm für Rohr ID Ø 30 bis 60 mm / 1" - 2 ½" (Art. 100309)
- Fallschirm für Rohr ID Ø 60 bis 100 mm / 2 ½" - 4" (Art. 100152)
- Fallschirm für Rohr ID Ø 100 bis 150 mm / 4" - 6" (Art. 100153)
- Fallschirm für Rohr ID Ø 150 bis 200 mm / 6" - 8" (Art. 100154)

Einblasshuttle

- Shuttle für Rohr ID von 26 bis 200 mm / 2" bis 8"
(Art. 112000 bis 112090)

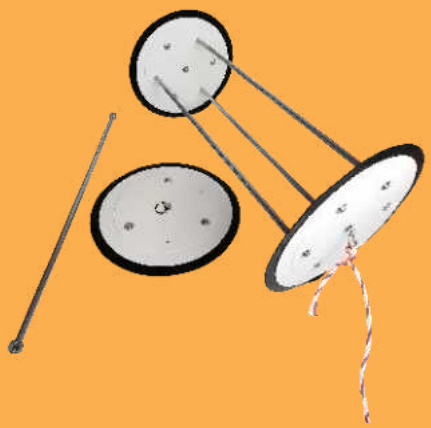

- Shuttle für Rohr ID von 202 bis 500 mm / 8" bis 20"
(Art.102660 bis 103061)

Details zu unserem Shuttle und
Ersatzscheiben sowie Achsen siehe unser
Shop - www.zeitler.swiss

Zeitler AG
Sonnhalde 7
CH-6206 Neuenkirch
Switzerland

Tel. +41 (0)41 467 16 14
Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss

EZ380 Schnureinblasgerät
Gebaut für Superlative

Passende Kabelzugschnüre:

Innenabspulende Schnüre

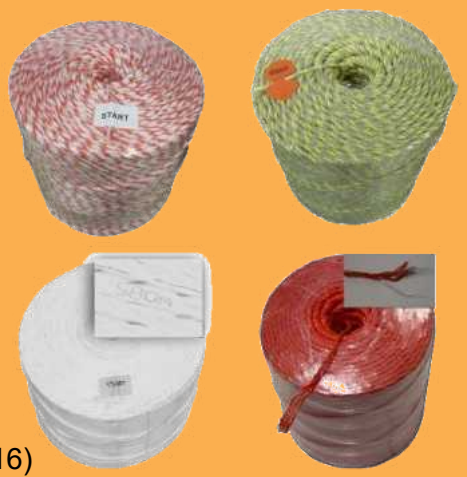

- Kabelzugschnur ø 1mm, Zugfestigkeit 24kg
  1 Karton mit 10 Rollen à ca. 900m (Art. 100132)
- Kabelzugschnur ø 4mm, Zugfestigkeit 210kg
  1 Karton 3 Rollen à ca. 1100m (Art. 100136)
- Kabelzugschnur ø 4mm, Zugfestigkeit 34 kg
  1 Karton mit 3 Rollen à ca. 750m (Art. 100140)
- Kabelzugschnur mit Metrierung ø 4mm, Zugfestigkeit 210kg
  1 Karton mit 3 Rollen à ca. 1100m (Art. 100522)
- Kabelzugschnur mit Kupferdraht ø 1mm für Ortungszwecke
  Zugfestigkeit ca. 24kg, 1 Karton mit 10 Rollen à ca. 800m (Art. 100716)
- Kabelzugschnur mit Kupferdraht ø 4mm für Ortungszwecke
  Zugfestigkeit 210kg, 1 Karton mit 3 Rollen à ca. 1100m (Art. 100717)

Aussenabspulende Schnüre

- Kabelzugschnur auf Randspule ø 5mm, Zugfestigkeit 450 kg
  1 Karton mit 2 Rollen à ca. 500 m (Art. Nr. 102509)
- Kabelzugschnur auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 340 kg
  1 Karton mit 4 Rollen à ca. 500m (Art. Nr. 102510)
- Kabelzugschnur auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 340 kg
  1 Karton mit 2 Rollen à ca. 1000m (Art. Nr. 102511)
- Kabelzugschnur mit Metrierung auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 350kg
  1 Karton mit 2 Rollen à ca. 1000m (Art. Nr. 102512)
- Kabelzugschnur mit Metrierung auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 350kg
  1 Karton mit 4 Rollen à ca. 500m (Art. Nr. 102513)

weitere
EZ380 Zubehöre

Zeitler AG
Sonnhalde 7
CH-6206 Neuenkirch
Switzerland

Tel. +41 (0)41 467 16 14
Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss